




VINYL


100% BEST QUALITY FLOORING

# VINYL TRAFFIC


## Vinylová lepicí deska

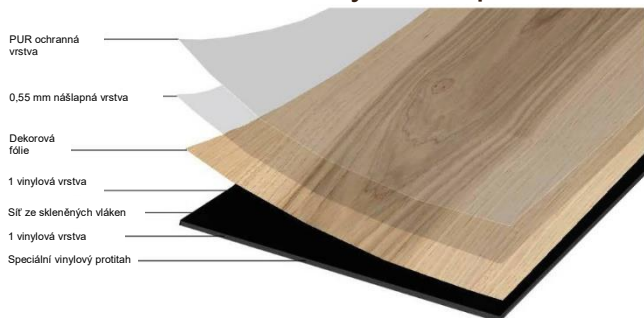

## Vinyl Click

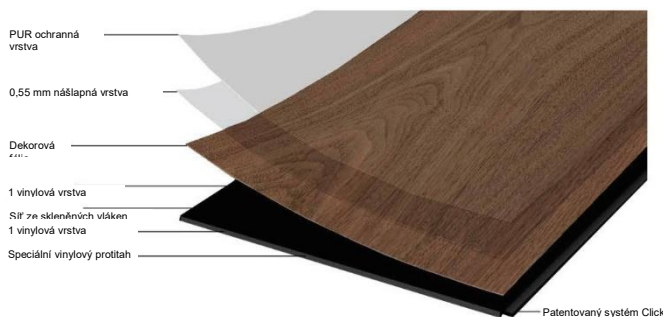

## Vinyl SPC Click

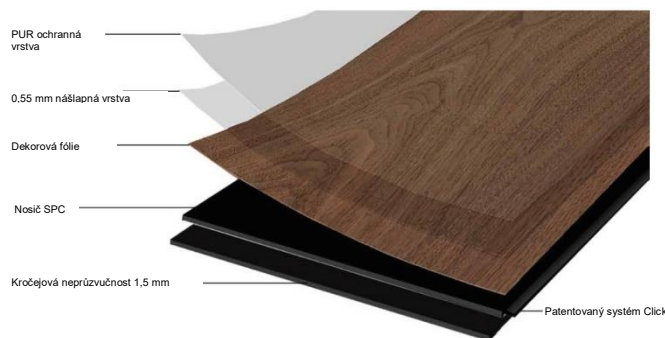

	Vinylová lepicí deska	Vinyl Click	Vinyl SPC Click
Tvar desek	2,5 x 188 x 1228mm	5,0 x 182 x 1220mm	6,5 x 183 x 1220mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Hrany	sražené	sražené	sražené
Užitná třída	33/42	33/42	33/42
Hmotnost	cca 4,6 kg/qm	cca 9,4 kg/qm	cca 8,8 kg/qm
Stálost rozměrů - EN 434	0,02% příčně + 0,07% podélně	0,17% příčně + 0,07% podélně	0,00% příčně + 0,03% podélně
Protiskluznost - EN 13893	DS	DS	DS
Třída protiskluznosti - DIN 51130	R10	R10	R10
Vhodnost k zatížení kolečky kancelářských židlí - W podle EN 425	vhodné	vhodné	vhodné
Chování při hoření - EN 13501	BE-S1	BE-S1	BE-S1
Podlahové topení	vhodné (teplovodní)	vhodné (teplovodní)	vhodné (teplovodní)
Tepelný odpor - EN 12667	0,033 (m²K)/W	0,040 (m²K)/W	0,067 (m²K)/W
Odolnost vůči bodovému zatížení - EN 433	0,05 mm	0,04 mm	0,01 mm
Změkčovadlo	DOTP	DOTP	DOTP
Záruka	25 let (soukromé prostory) 15 let (komerční prostory)	25 let (soukromé prostory) 15 let (komerční prostory)	25 let (soukromé prostory) 15 let (komerční prostory)

## Čištění a údržba

Použití podlahových rohoží nebo čistých zón chrání podlahovou krytinu před znečištěním a otěrem způsobeným šterkem, pískem apod. Pod nábytkem by měly být použity vhodné plstěné kluzáky. Přímé sluneční světlo i intenzivní umělé světlo mohou vést k vyblednutí. Boty na vysokém podpatku a neostříhané zvířecí drápy mohou krytinu trvale poškodit.

Uvolněné nečistoty lze jednoduše zamést nebo vysát. Pro udržovací čištění doporučujeme čisticí prostředek "Bona Cleaner". Jedná se o vysoce koncentrovaný čisticí prostředek, který lze použít pro běžné každodenní čištění. Při vhodném dávkování lze rovněž odstranit i silné znečištění.

## Záruka

**Vinylová lepicí deska:** 25 let soukromé prostory  
15 let komerční prostory

**Vinyl Click:** 25 let soukromé prostory  
15 let komerční prostory

**Vinyl SPC Click:** 25 let soukromé prostory  
15 let komerční prostory

Seznamte se prosím s naším záručním prohlášením a záručním listem, na kterých jsou podrobně popsány podmínky záruky.



ADONIS







APOLLO







**ARES**





ATHENE







AURORA





HELIOS







HERA







HERMES







IKARUS





JUNO







LUNA





MARS







MERKUR





NEPTUN







PLUTO







SELENE







THESEUS







THOR







TRITON





VULCAN







ZEUS





## EREBOS







ATLAS




# Příslušenství

## Vinylový podkladní pás 1,5 mm

Vinylový podkladní pás je dokonalým doplňkem vinylových designových podlah výrobní řady Traffic Click. Chrání podlahovou krytinu před poškozením, poskytuje lepší izolaci proti kročejovému hluku a zajišťuje tepelnou izolaci. Pásky se snadno pokládají a dokonale se přizpůsobují nerovným podkladům. Lze je pokládat i na stávající podlahové krytiny, jako je dlažba nebo dřevo.

Materiál: latex/minerál  
Rozměry: 1,0 x 10,0 m (=10m<sup>2</sup>/návin)

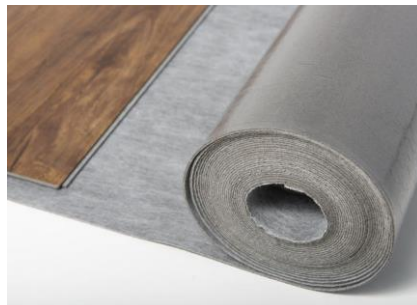

## Vinylová soklová lišta

Robustní materiál MDF poskytuje stabilní základnu, přičemž kvalitní vinylový dekor dodává stylový vzhled. Vinylový dekor je k dispozici v různých provedeních pro zajištění vhodnosti pro jakoukoli podlahovou krytinu.

Materiál: Vinylové dekory na MDF  
Rozměry: 16 x 60 x 2500mm



## Lepidlo do mokrého lože pro pokládku vinylových krytin D 750

Lepidlo Bona D750 do mokrého lože pro pokládku vinylových krytin je nízkoemisní lepidlo podle certifikace EC1, které splňuje nej přísnější normy z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí. Je mimořádně vydatné a zajišťuje rychlou a efektivní pokládku vinylových designových podlah. Díky vynikající přidržitelnosti a silné pevnosti lepení zajišťuje lepidlo Bona D750 do mokrého lože pro pokládku vinylových krytin, trvalé spojení mezi podkladem a krytinou.

Spotřeba: cca 200 - 300 g/m<sup>2</sup>



## Ozubená stěrka č. 2

Naše ozubená stěrka je vysoce kvalitní nástroj pro pokládku vinylových podlah. Čepel z pružinové oceli zajišťuje optimální rozložení lepidla a zaručuje dokonalou pokládku. Ozubená stěrka je robustní a odolná, takže se ani při častém používání rychle neopotřebuje.

Materiál čepel: pružinová ocel





# GARANČNÍ PROHLÁŠENÍ

## VINYL TRAFFIC

Traffic

Clic



Společnost Gunreben GmbH & Co. KG, D-96129 Strullendorf  
ručí:

„Gunreben Vinyl Traffic“

že se na výrobku nevyskytují závažné vady materiálu, že je vhodný pro běžné použití a disponuje vlastnostmi obvyklými pro výrobky stejného typu, které může kupující podle typu výrobku očekávat, a to za následujících záručních podmínek.

- Záruka je platná pro výše uvedený výrobek, **25 let pro soukromé obytné prostory** a **15 let pro komerční objekty** a vstupuje v platnost od data nákupu. Záruka se vztahuje výhradně na podlahy v rámci první pokládky.
- **Zjevné vady**, zejména vzhledové, jako jsou nerovnosti, promáčkliny, poškození způsobené přepravou, je třeba u nás uplatnit písemně s přiložením dokladů, a to nejpozději do 8 dnů od převzetí zboží.
- **Skryté vady výrobku**, které spočívají ve výrobních vadách nebo vadách materiálu a které se vyskytnou v záruční době, je nutné oznámit písemně, a to neprodleně po jejich zjištění s přiložením dokladů.
- **Užitná třída/oblast použití**. Naše záruka se vztahuje pouze na skutečné použití výrobku v následovně zařazené užitné třídě použití s následující dobou provozu: Třída zátěže: 33/42, 25 let v soukromých obytných prostorách, 15 v komerčních prostorách.

### Záruka se nevztahuje na:

Poškození způsobená

- **nesprávným skladováním**
- **nesprávnou pokládkou**, zejména v rozporu s návodem k pokládky vinylových podlah Gunreben nebo v rozporu s pravidly řemesla - VOB C, DIN 18356.
- **nesprávným čištěním a péčí**, zejména v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k péči o vinylové podlahy Gunreben
- **nesprávným použitím**, zejména v rozporu s uvedenými užitnými třídami.
- **nehodou / vyšší mocí**
- **poškození vlhkostí**, zejména stojící vodou.
- **reakcí povrchu s chemickými látkami**, zejména s agresivními čisticími prostředky.
- **změnami klimatu v místnosti**, které zapříčiní zejména spáry nebo deformace vinylových desek nebo změny barvy v důsledku UV záření nebo působení světla.
- **každodenní zátěží**, zejména vlivem chůze (stopy oblastech, které jsou více zatížené chůzí), mechanické poškození (vrypy, škrábance, prohlubně, skvrny způsobené lidmi, zvířaty, stroji a předměty v domácnosti).

### Záruční plnění

Pokud je reklamáce uznána, pak společnost Gunreben GmbH & Co. KG GmbH bezplatně dodá náhradní zboží, přičemž je vyhrazeno právo na provedení detailní opravy vadných podlahových desek. Pokud již není výrobek k dispozici, obdržíte rovnocennou náhradu z aktuálního sortimentu.

Záruční plnění vychází z aktuální hodnoty zboží; na konci prvního roku od data nákupu se oproti nové hodnotě zboží sníží hodnota náhradního plnění o 4 % (záruční doba 25 let), resp. 6,67 % (záruční doba 15 let). V případě reklamáce v rámci záručního plnění hradí zákazník rozdíl mezi aktuální hodnotou a hodnotou nového zboží, tj. zákazník zaplatí odpovídající částku společnosti Georg Gunreben GmbH & Co. KG, a to ještě před příslušným poskytnutím náhrady. Záruční doba se neprodlužuje, a to zejména ani na základě reklamáce.

Další nároky, zejména na odstranění vadného výrobku a pokládku výrobku dodaného jako náhrada nebo náklady vynaložené za tímto účelem na náhradu následných škod způsobených vadou, neexistují.

Dále se na tento výrobek vztahují také naše všeobecné obchodní podmínky, viz [www.gunreben.de](http://www.gunreben.de)

Váš G<sup>2</sup>-Partner:



**GUNREBEN**

Oficiální distributor pro ČR/SK  
Gaviko group, s.r.o.

Chudenická 1059/30  
102 00 Praha 10

Tel. +420 792 335 958

[info@vinylor.cz](mailto:info@vinylor.cz)  
[www.vinylor.cz](http://www.vinylor.cz)